


ПАКЕТ ПРИСАДОК

ДЛЯ ПРОМЫВОЧНЫХ МАСЕЛ



К-4911

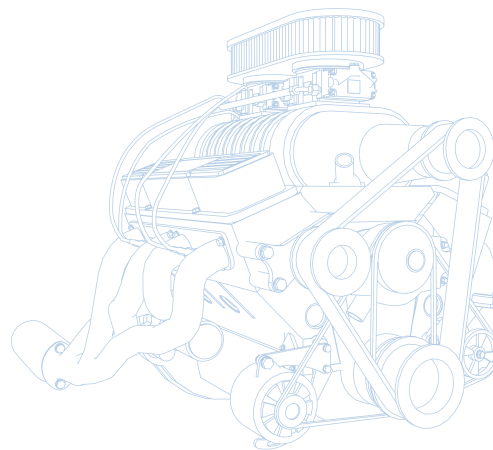

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для изготовления промывочных масел на минеральной и синтетической основе



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма	Типичные
Массовая доля кальция, %, не менее	2,1	2,3
Массовая доля цинка, %, не менее	1,5	1,6
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	100	25



ОПИСАНИЕ

Пакет присадок К-4911 разработан на основе высокоэффективных моющих компонентов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Растворяет коксовые, в том числе сложные, отложения на поршнях и в цилиндрах двигателя, которые сокращают срок его службы и срок службы нового моторного масла



ФАСОВКА

Авто/ж-д цистерны, IBC-контейнер, евробочка 216,5 дм³



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВВОД

6 % масс.

